


Guía de Instalación

Repetidor WiFi Universal WN2000RPT

Contenido del Paquete



1. Coloca tu WN2000RPT en una distancia media entre tu cable módem inalámbrico y tu computadora fuera de rango. Conecta el adaptador de corriente, enciende el WN2000RPT y espera un minuto.

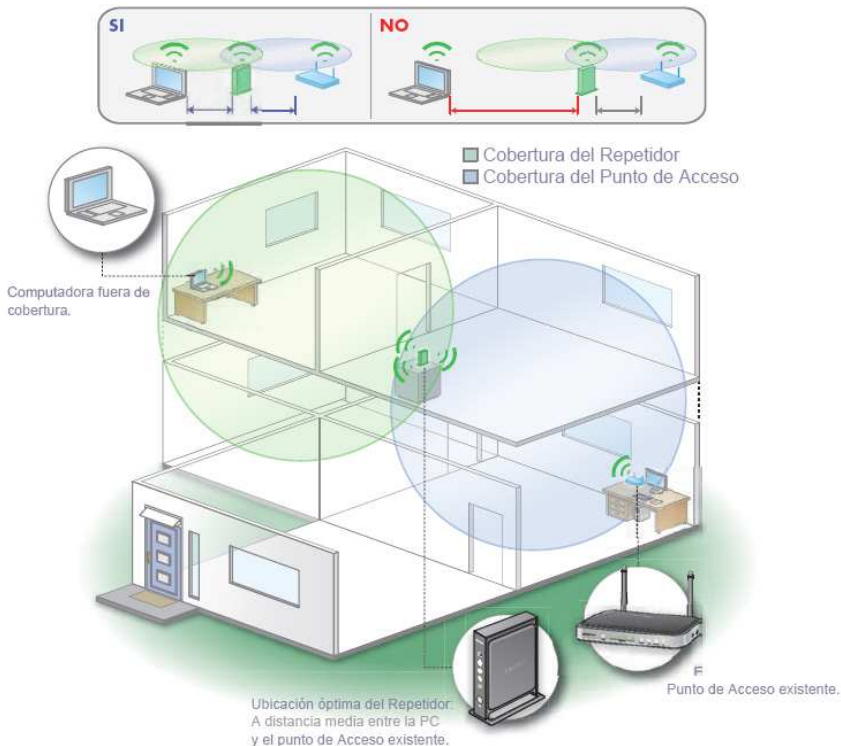


2. Conectate vía WIFI a WN2000RPT a través de la red SSID:“NETGEAR_EXT”.

3. Abre una ventana en tu navegador de internet, y te llevará automáticamente al Asistente de Instalación. Sigue los pasos y completa la información solicitada.




Laptop ó PC

4. El asistente de instalación se encuentra detectando las conexiones inalámbricas disponibles (tiempo aproximado: 1 minuto).

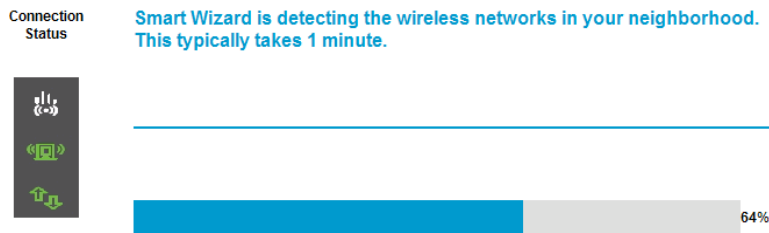


5. En esta página se mostraran las redes inalámbricas disponibles. Selecciona el nombre de tu red Megacable.

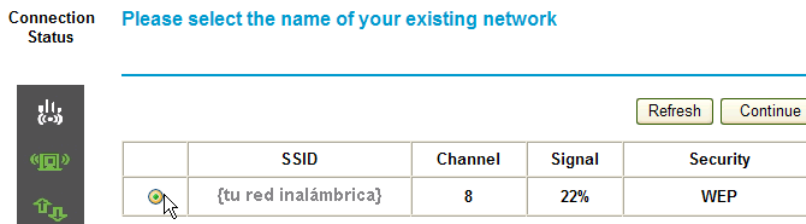

6. Ingresa la clave de seguridad asociada con tu red inalámbrica existente, ésto permitirá que el WN2000RPT se enlace con la red. En el caso de Seguridad “WEP”, la clave se ingresa en el campo “Key 1”. [agregar pantalla con seguridad WPA]

Connection Status **Please enter the security passphrase associated with your existing network**

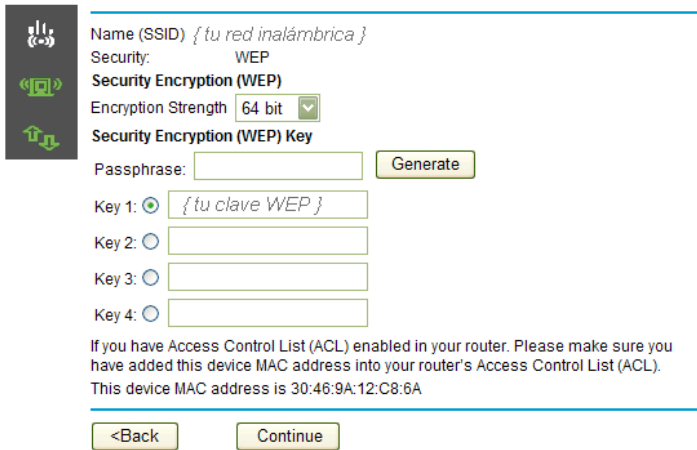

Name (SSID) { tu red inalámbrica }

Security: WEP

Security Encryption (WEP)

Encryption Strength 64 bit

Security Encryption (WEP) Key

Passphrase:

Key 1: { tu clave WEP }

Key 2:


Key 3:

Key 4:

If you have Access Control List (ACL) enabled in your router. Please make sure you have added this device MAC address into your router's Access Control List (ACL). This device MAC address is 30:46:9A:12:C8:6A

7. Se ha generado el nombre (SSID) con el que será identificada la red WIFI del repetidor WN2000RPT. Si lo deseas puedes cambiar el nombre a uno nuevo que desees. Deja seleccionada la casilla para mantener la misma configuración de seguridad del cable módem.


Connection Status **Please enter the settings for the Extender network.**

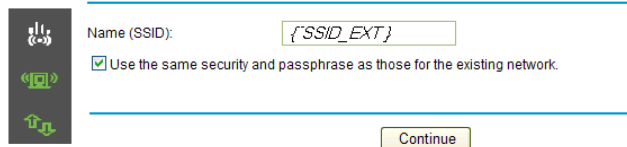

Name (SSID):

Use the same security and passphrase as those for the existing network.

8. Ahora, el asistente de instalación está realizando la conexión entre el cable módem y el repetidor (tiempo aproximado: 2 minutos).

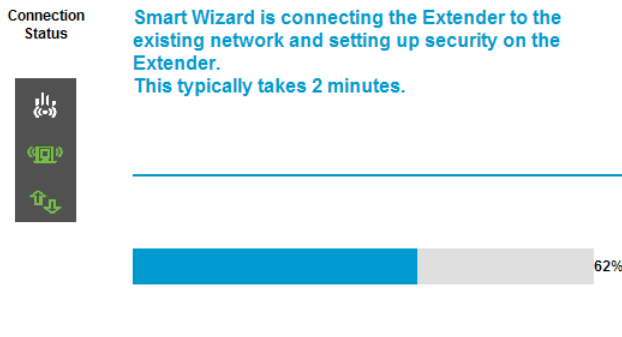

Connection Status **Smart Wizard is connecting the Extender to the existing network and setting up security on the Extender.**

This typically takes 2 minutes.

62%

9. La configuración fue aceptada, oprime el botón: "I have connected to the Extender network" para concluir la instalación.

Do not click until you have performed the action below .

I have connected to the Extender network

Use your wireless profile management software such as Windows (example shown below), NETGEAR Adapter Wizard, etc., connect this PC to the Extender network by using the information listed under Extender network below. Once you are done, click "I have connected to the Extender network" to complete the installation.

Extender network

Wireless network name (SSID) : INFINITUM8893_EXT

Security type: WEP

Encryption Strength: 64 bit

Passphrase :

copy password

Key 1:

copy password

Key 2:

copy password

Key 3:






copy password

Key 4:

copy password



Luces indicadoras de estado en el Panel frontal

Estado de Calidad de Enlace (entre Punto de Acceso y el Repetidor)	
	Conexión pobre con el punto de acceso primario.
	Conexión buena con el punto de acceso primario.
	Conexión óptima con el punto de acceso primario.
Estado del Repetidor	
	El Repetidor está encendido.
Estado de Conexión de PC a Repetidor	
	El Repetidor está conectado a la PC.